


低压仪表，不锈钢版 DN 60/80/100/150/200

概述

These instruments measure very low pressures and depressions within the range -600...0/0...600 mbar, mainly with gas.

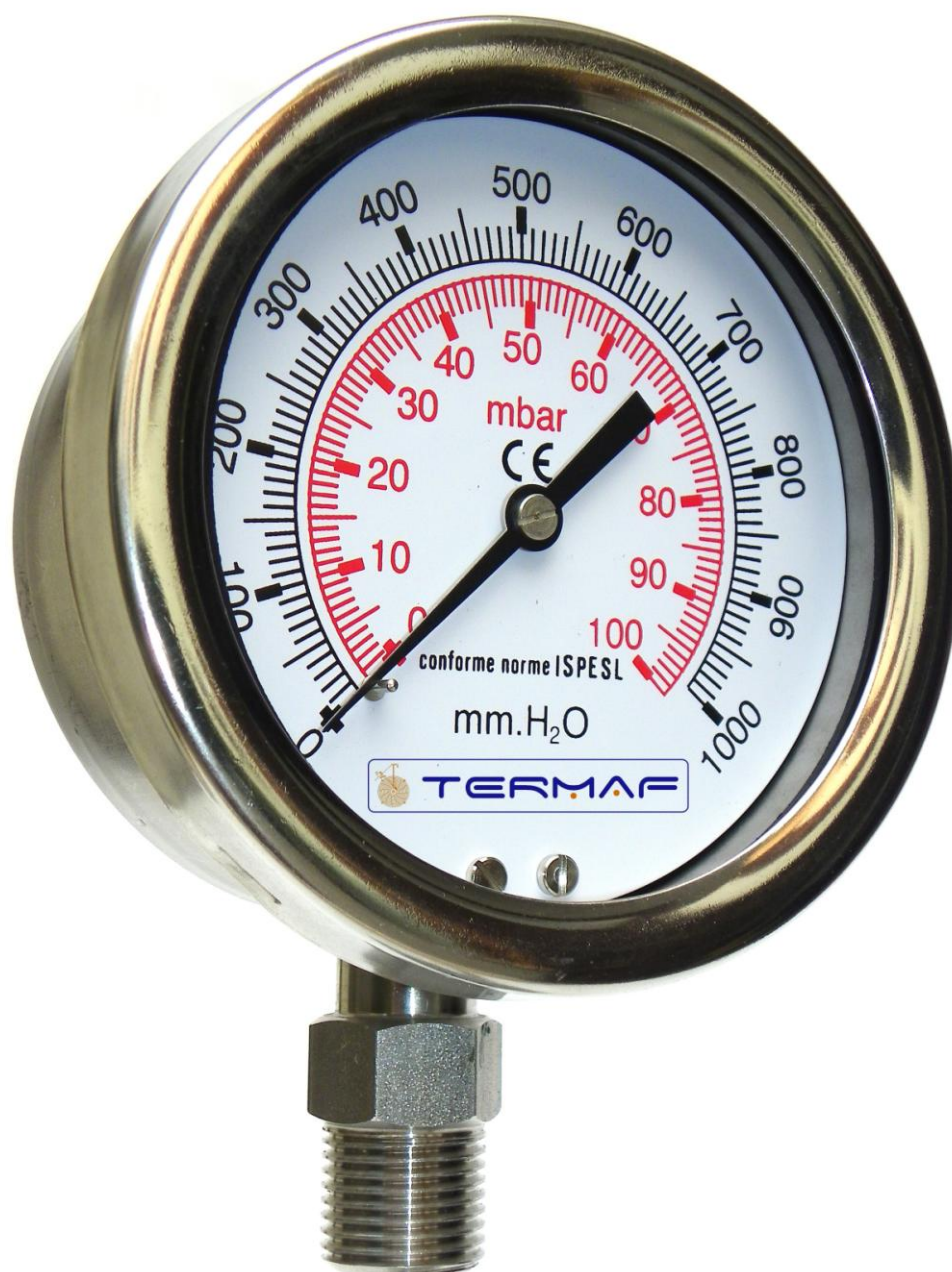


安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

单位：毫米

DN 60/80/100/150/200

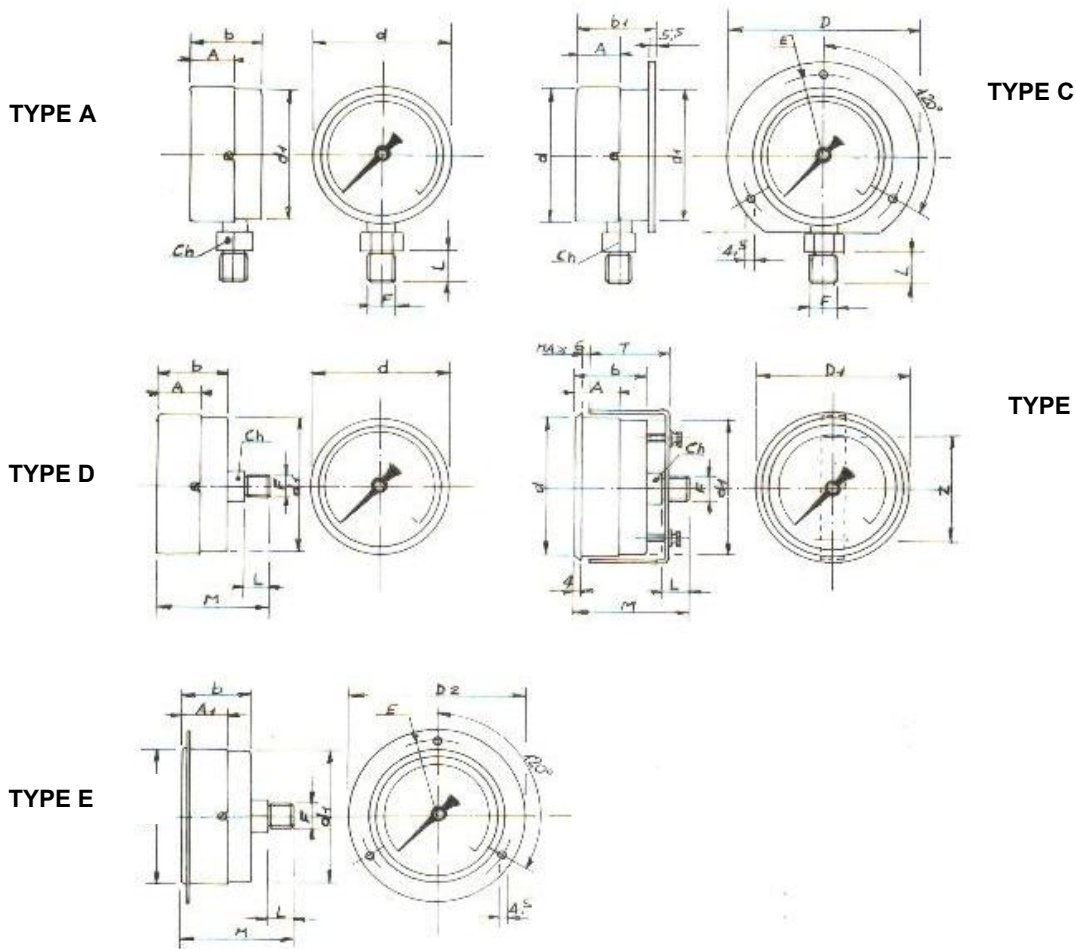

| DN | TYPE | F | L | A | A1 | b | b1 | d | d1 | D | E | M | N | T | ch |
|----|------|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|
| 60 | AC | 1/4 | 12 | 12,5 | - | 41 | - | 69 | 61 | 85 | 75 | - | - | - | 17 |
| 60 | BDE | 1/4 | 12 | 12,5 | 18 | 41 | - | 69 | 61 | 85 | 75 | 69 | - | - | 17 |

| DN | TYPE | F | L | A | A1 | b | b1 | d | d1 | D | E | M | N | T | ch |
|----|------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|---|---|----|
| 80 | AC | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 14 | - | 57 | 61 | 90 | 79 | 110 | 94 | - | - | - | 22 |
| 80 | BDE | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 14 | 21 | 50 | - | 90 | 79 | 110 | 94 | 90 | - | - | 22 |

| DN | TYPE | F | L | A | A1 | b | b1 | d | d1 | D | E | M | N | T | ch |
|-----|------|-------------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|---|---|----|
| 100 | AC | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 14 | - | 53 | 57 | 113 | 99 | 132 | 116 | - | - | - | 22 |
| 100 | BDE | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 14 | 23 | 53 | - | 113 | 99 | 132 | 116 | 94 | - | - | 22 |

| DN | TYPE | F | L | A | A1 | b | b1 | d | d1 | D | E | M | N | T | ch |
|-----|------|-------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|-----|----|---|---|----|
| 150 | AC | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 18 | - | 51 | 55 | 166 | 148 | 195,5 | 178 | - | - | - | 22 |
| 150 | BDE | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 18 | 24 | 51 | - | 166 | 148 | 195,5 | 178 | 91 | - | - | 22 |

| DN | TYPE | F | L | A | A1 | b | b1 | d | d1 | D | E | M | N | T | ch |
|-----|------|-------------|----|----|----|----|----|-----|-------|-----|-----|----|---|---|----|
| 200 | AC | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 20 | - | 54 | 58 | 218 | 199,5 | 243 | 220 | - | - | - | 22 |
| 200 | BDE | 1/4-3/8-1/2 | 20 | 20 | 34 | 54 | - | 218 | 199,5 | 243 | 220 | 95 | - | - | 22 |



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
 网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

技术参数

适用标准 : EN 837-3

范围 : from -25 mbar for vacuum gauges up to 1000 mbar as a pressure

精度 : $\pm 1\%$

环境温度 : -20+60°C

工艺流体温度 : max 60°C

操作压力 : (max for 15 min.) 75% of FVS

工作压力 : not suitable

保护等级 : : IP 55 according to IEC 529

表壳 : AISI 304 st.st.,

密封圈 : AISI 304 st.st.

刻度盘 : white aluminium, black markings.

指针 : black aluminium

表玻璃 : glass

表玻璃垫 : EPDM

传感器元件 : stainless steel capsule

动作 : high sensitivity

支架 : AISI 316 st.st.

可选项

Max drag and resettable pointers : single or double in aluminium.

Restrictor : brass $\varnothing 4$ applicable to the pressure connection in order to reduce the process fluid entry speed into the instrument.



安德鲁信重工江苏有限公司

地址: 江苏省江阴市澄江东路3号 电话: 0510-86199978 86199979 传真: 0510-86199980

网址: www.andrewen.com

www.andrewen.net

邮箱: info@andrewen